


طلاءات الأرضيات

طلاء إيبوكسي نهائي محبب

طلاء إيبوكسي نهائي خالٍ من المذيبات يمنح ملمس قشر البرتقال. يُخطط ملمس السطح وسماكة الطبقة وفقاً لطريقة التطبيق. تُطلب المشورة الفنية لاختيار البرايمر.

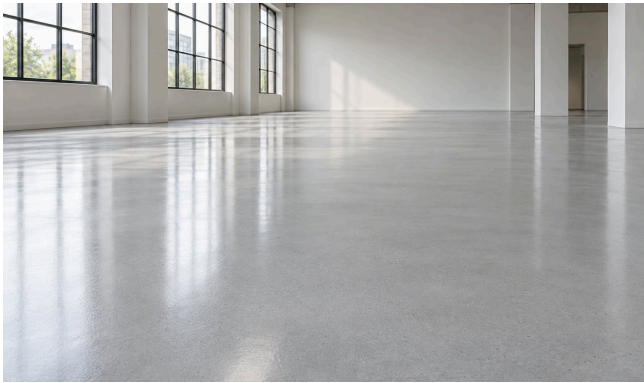

التشطيب لامع / ملمس قشر البرتقال	اسم المنتج RENGA TX	العبوة A: 19 kg + B: 5 kg · 24 kg طقم
محتوى المواد الصلبة 100% بالوزن	الكثافة 1,55 ± 0,05 kg/L	المكونات ثنائي المكونات
الجفاف السطحي من 6 إلى 8 ساعات عند 23 °C	الاستهلاك من 500 إلى 600 غ/م²	مدة صلاحية الخليط للاستخدام 30-35 دقيقة عند 23°C / 200 g
	المعالجة الكاملة 7 أيام عند 23 °C	زمن إعادة الطلاء 24 ساعة عند 23 °C

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

تُحدد الألوان والكميات وشروط التسليم عند الطلب.

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج