

كتالوج الشركة والمنتجات

كل خط يبدأ بالمادة المناسبة.



الإنتاج في صميم عملنا.

Renga Plus شركة مصنعة لدهانات تخطيط الطرق، مقرها شانلي أورفا في تركيا. تشمل منتجاتنا الدهانات ذات التطبيق البارد ومواد التخطيط MMA ودهانات البردورات ومسارات الدراجات وطلاءات الأرضيات الإيبوكسية والبولي يوريثان. ونورد الحبيبات الزجاجية كمواد مكملة.



قبل المشروع

اذكروا المنتج ورمز اللون والكمية وموقع التسليم والتاريخ المطلوب، لنناقش اختيار المنتج وشروط التوريد. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

المنتجات

- | | |
|---|---|
| 16 برايمر بولي يوريثان | 01 دهان تخطيط الطرق الألكيدي |
| 17 Aura دهان داخلي لامع معدل بالسيليكون | 02 دهان تخطيط الطرق الأكريليكي |
| 18 Aura دهان داخلي نصف مطفي معدل بالسيليكون | 03 دهان تخطيط الطرق المائي |
| 19 Soft Matte دهان داخلي مطفي معدل بالسيليكون | 04 مادة تخطيط الطرق MMA للفرد |
| 20 Joker دهان مستحلب داخلي | 05 مادة تخطيط الطرق البارزة MMA |
| 21 دهان الأسقف سوبر | 06 دهان البردورات الألكيدي |
| 22 Glaze برايمر البلاط | 07 دهان البردورات الأكريليكي |
| 23 Glaze دهان أكريليكي خارجي | 08 دهان مسارات الدراجات |
| 24 Dinamik طلاء خارجي محبب | 09 دهان تخطيط الطرق بالمطاط المكثور |
| 25 Dinamik برايمر الخرسانة الملساء | 10 حبيبات زجاجية للنثر السطحي |
| 26 Dinamik برايمر الواجهات المعدل بالسيليكون | 11 حبيبات زجاجية للخلط المسبق |
| 27 Turbo دهان خارجي معدل بالسيليكون | 12 برايمر إيبوكسي شفاف خالي من المذيبات |
| 28 دهان تأثير صدف ذهبي | 13 طلاء إيبوكسي نهائي محبب |
| 29 دهان تأثير صدف فضي | 14 طلاء إيبوكسي نهائي |
| 30 Su-Kes طلاء عازل للماء | 15 إيبوكسي ذاتي التسوية |

المنتجات

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 45 ورنيش تعبئة بولي يوريثان شفاف | 31 Porolak برايمر 7-1 |
| 46 مخفف سليلوزي إكسترا للبرايمر | 32 Lux Enamel برايمر مضاد للصدأ |
| 47 مخفف سليلوزي R9 سوبر للطلاء النهائي | 33 Lux Enamel دهان صناعي نهائي |
| 48 مخفف لطلاء البولي يوريثان النهائي | 34 ورنيش أكريليكي نهائي مطفي |
| 49 دهان ألمنيوم | 35 طلاء بولي يوريثان نهائي لامع |
| 50 Eko برايمر صناعي مضاد للصدأ | 36 ورنيش أكريليكي نهائي نصف مطفي |
| 51 برايمر صناعي مضاد للصدأ | 37 ورنيش أكريليكي نهائي لامع |
| 52 مخفف سليلوزي Eko | 38 برايمر بولي يوريثان أبيض |
| 53 مخفف سليلوزي إكسترا | 39 طلاء بولي يوريثان نهائي نصف مطفي |
| 54 دهان لامع بتأثير معدني | 40 طلاء بولي يوريثان نهائي مطفي |
| 55 Rapid طلاء نهائي نصف مطفي | 41 دهان بولي يوريثان للأبواب |
| 56 Rapid طلاء نهائي مطفي | 42 ورنيش بولي يوريثان نهائي نصف مطفي |
| 57 Rapid طلاء نهائي لامع | 43 ورنيش بولي يوريثان نهائي مطفي |
| | 44 ورنيش بولي يوريثان فائق اللمعان |

دهانات تخطيط الطرق

دهان تخطيط الطرق الألكيدي

دهان ألكيدي أحادي المكون لتخطيط الطرق بالتطبيق البارد. يُختار المنتج وفقاً للسطح ومخطط الخطوط ومواصفات المشروع.



توفر الألوان

الأبيض والأصفر جاهزان؛ الألوان الأخرى حسب الطلب

العبوة

25 kg

الكثافة

من 1.50 إلى 1.64 كغ/لتر

الحد الأدنى للطلب

1 طن لكل لون

الاستهلاك

نحو 0.53-0.57 كغ/م² لطبقة رطبة بسماكة 350 ميكرون

سماكة الطبقة الرطبة

350 ميكرون

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

تُحدد الألوان والكميات وشروط التسليم عند الطلب.

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

دهانات تخطيط الطرق

دهان تخطيط الطرق الأكريليكي

دهان أكريليكي لتخطيط الطرق بالتطبيق البارد على الأسفلت. لا يوصى باستخدامه على الخرسانة. تُراعى حالة السطح ومخطط العلامات عند اختيار المنتج.



توفر الألوان

الأبيض والأصفر جاهزان؛ الألوان الأخرى حسب الطلب

العبوة

25 kg

درجة حرارة التطبيق

من 5 إلى 40 °C

الحد الأدنى للطلب

1 طن لكل لون

نسبة المواد الصلبة حجمًا

من 73 إلى 77%

الكثافة

من 1.50 إلى 1.64 كغ/لتر

مدة الصلاحية في التخزين

سنة واحدة

مخفف

مخفف Renga

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

تُحدد الألوان والكميات وشروط التسليم عند الطلب.

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج

دهانات تخطيط الطرق

دهان تخطيط الطرق المائي

دهان تخطيط طرق مائي قائم على مستحلب أكريليكي. تُقِيم طبيعة السطح ومعدات التطبيق وظروف العمل معاً عند اختيار النظام.



توفر الألوان

الأبيض والأصفر جاهزان؛ الألوان الأخرى حسب الطلب

العبوة

25 kg

درجة حرارة التطبيق

من 5 إلى 40 °C

الحد الأدنى للطلب

1 طن لكل لون

الاستهلاك

0.480 كغ/م² لطبقة رطبة بسماكة 300 ميكرون؛ 0.960 كغ/م² لطبقة رطبة بسماكة 600 ميكرون

الرطوبة النسبية

يحد أقصى 85%؛ وتكون حرارة السطح أعلى من نقطة الندى بثلاث درجات مئوية على الأقل

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

تُحدد الألوان والكميات وشروط التسليم عند الطلب.

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج

دهانات تخطيط الطرق

مادة تخطيط الطرق MMA للفرد

مادة MMA ثنائية المكونات لتخطيط الطرق بالفرد. يُقدّم المكون الرئيسي والمصلب بصورة منفصلة. تُحدد السماكة وطريقة التطبيق وفقاً لمواصفات المشروع ونشرة البيانات الفنية الحالية.



الحد الأدنى للطلب 1 طن لكل لون	توفر الألوان الأبيض والأصفر جاهزان؛ الألوان الأخرى حسب الطلب	العبوة المكون الرئيسي 25 kg · المصلب منفصل
نسبة الخلط من 1 إلى 2% من وزن المكون الرئيسي حسب الظروف الجوية	عبوة المصلب كرتونة 25 كغ	المُصلب AKPEROX BP50 (مسحوق)
الفتح أمام حركة المرور من 30 إلى 45 دقيقة بعد التطبيق	درجة حرارة التطبيق (السطح) من 5 إلى 40 °C	مدة صلاحية الخليط للاستخدام نحو 15 دقيقة عند 20 °C
مدة الصلاحية في التخزين سنة واحدة	سماكة التطبيق من 2 إلى 5 مم	الكثافة 1.70 ± 0.05 كغ/لتر
		المعيار TS EN 1871

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

تُحدد الألوان والكميات وشروط التسليم عند الطلب.

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

دهانات تخطيط الطرق

مادة تخطيط الطرق البارزة MMA

مادة MMA لتخطيط الطرق بعلامات بارزة، وهي منتج مستقل عن مادة الفرد. تُختار هندسة البروز والمعدات وتحضير السطح وفقاً لمواصفات المشروع.



الحد الأدنى للطلب
1 طن لكل لون

توفر الألوان
الأبيض والأصفر جاهزان؛ الألوان الأخرى حسب الطلب

العبوة
المكون الرئيسي 25 kg · المصلب منفصل

نسبة الخلط
من 1 إلى 2% من وزن المكون الرئيسي حسب الظروف الجوية

عبوة المصلب
كرتونة 25 كغ

المُصلَّب
AKPEROX BP50 (مسحوق)

الفتح أمام حركة المرور
من 30 إلى 45 دقيقة بعد التطبيق

درجة حرارة التطبيق (السطح)
من 5 إلى 40 °C

مدة صلاحية الخليط للاستخدام
نحو 15 دقيقة عند 20 °C

المعيار
TS EN 1871

مدة الصلاحية في التخزين
سنة واحدة

الكثافة
1.70 ± 0.05 كغ/لتر

شكل البروزات
يُحدّد شكل البروزات وارتفاعها والمسافة بينها
وفق مواصفات المشروع

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

تُحدد الألوان والكميات وشروط التسليم عند الطلب.

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

دهانات تخطيط الطرق

دهان البردورات الألكيدي

دهان ألكيدي لطلاء البردورات بنفس تركيبة دهان تخطيط الطرق الألكيدي. تُراجع طبقة الطلاء القائمة وتحضير السطح ومخطط الألوان معاً قبل التطبيق.



توفر الألوان
الأبيض والأصفر جاهزان؛ الألوان الأخرى حسب الطلب

العبوة
25 kg

الكثافة
من 1.50 إلى 1.64 كغ/لتر

الحد الأدنى للطلب
1 طن لكل لون

الاستهلاك
نحو 0.53-0.57 كغ/م² لطبقة رطبة بسماكة 350 ميكرون

سماكة الطبقة الرطبة
350 ميكرون

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

تُحدد الألوان والكميات وشروط التسليم عند الطلب.

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

دهانات تخطيط الطرق

دهان البردورات الأكريليكي

دهان أكريليكي لطلاء البردورات بنفس تركيبة دهان تخطيط الطرق الأكريليكي. تُحدد ملائمة المنتج للمشروع بناءً على حالة السطح ونوع الدهان الموجود.



توفر الألوان
الأبيض والأصفر جاهزان؛ الألوان الأخرى حسب الطلب

العبوة
25 kg

درجة حرارة التطبيق
من 5 إلى 40 °C

الحد الأدنى للطلب
1 طن لكل لون

نسبة المواد الصلبة حجمًا
من 73 إلى 77%

الكثافة
من 1.50 إلى 1.64 كغ/لتر

مدة الصلاحية في التخزين
سنة واحدة

مخفف
مخفف Renga

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

تُحدد الألوان والكميات وشروط التسليم عند الطلب.

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج

دهانات تخطيط الطرق

دهان مسارات الدراجات

مجموعة منتجات لخطوط مسارات الدراجات والمساحات الملونة، بخيارات مائية وأكريليكية بنفس تركيبات دهانات تخطيط الطرق. يُختار النظام وفقاً للسطح ومخطط الألوان.



توفر الألوان
الأبيض والأصفر جاهزان؛ الألوان الأخرى حسب الطلب



العبوة
25 kg

الحد الأدنى للطلب
1 طن لكل لون

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

تُحدد الألوان والكميات وشروط التسليم عند الطلب.

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج

دهانات تخطيط الطرق

دهان تخطيط الطرق بالمطاط المكثور

دهان مطاط مكثور لخطوط الطرق وعلامات التوجيه، يُقدّم حسب الطلب باللون الأبيض RAL 9016 والأصفر RAL 1023.



المادة الرابطة
مطاط مكثور



العبوة
25 kg

مجموعة الألوان
RAL 9016 / RAL 1023

RAL 9016 • RAL 1023

تُحدد الألوان والكميات وشروط التسليم عند الطلب.

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج

الحبيبات الزجاجية

حبيبات زجاجية للنثر السطحي

حبيبات زجاجية تُورّد للنثر على سطح مادة تخطيط الطرق. يُختار التدرج الحبيبي ونوع الطلاء وفقاً لنظام الدهان ومواصفات المشروع.



المادة
حبيبات زجاجية



العبوة
كيس 25 kg

طريقة الاستخدام
نثر سطحي

تُحدد الألوان والكميات وشروط التسليم عند الطلب.

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة للحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الحبيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

الحبيبات الزجاجية

حبيبات زجاجية للخلط المسبق

حبيبات زجاجية تُورّد لإضافة إلى مادة تخطيط الطرق أثناء الخلط. يُحدد التدرج الحبيبي والكمية وفقاً لتركيبية المادة ومواصفات المشروع.



المادة
حبيبات زجاجية



العبوة
كيس 25 kg

طريقة الاستخدام
خلط مسبق

تُحدد الألوان والكميات وشروط التسليم عند الطلب.

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج

طلاءات الأرضيات

برايمر إيبوكسي شفاف خالٍ من المذيبات

برايمر إيبوكسي ثنائي المكونات خالٍ من المذيبات، يُورَد شفافاً ويمكن إنتاجه باللون المطلوب عند الطلب. يُستخدم كطبقة برايمر في أنظمة طلاء الأرضيات بالإيبوكسي.



اسم المنتج
RENGA PRIMER 1100

المكونات
ثنائي المكونات

العبوة
A: 12 kg + B: 6 kg · 18 kg طقم

المظهر
شفاف؛ ملوّن عند الطلب

المادة الرابطة / النوع
إيبوكسي / خالٍ من المذيبات

تُحدد الألوان والكميات وشروط التسليم عند الطلب.


اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأرضيات

طلاء إيبوكسي نهائي محبب

طلاء إيبوكسي نهائي خالٍ من المذيبات يمنح ملمس قشر البرتقال. يُخطط ملمس السطح وسماكة الطبقة وفقاً لطريقة التطبيق. تُطلب المشورة الفنية لاختيار البرايمر.

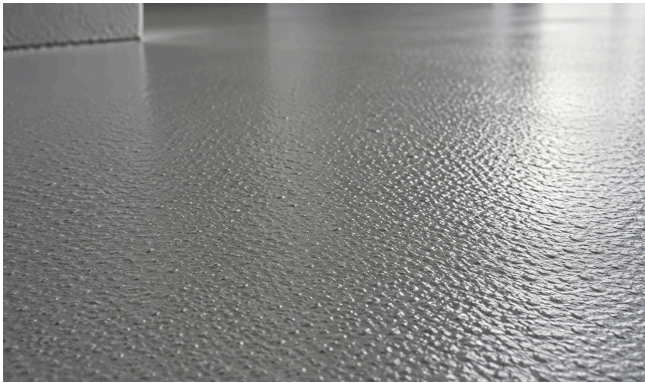

التشطيب لامع / ملمس قشر البرتقال	اسم المنتج RENGA TX	العبوة A: 19 kg + B: 5 kg · 24 kg طقم
محتوى المواد الصلبة 100% بالوزن	الكثافة 1,55 ± 0,05 kg/L	المكونات ثنائي المكونات
الجفاف السطحي من 6 إلى 8 ساعات عند 23 °C	الاستهلاك من 500 إلى 600 غ/م²	مدة صلاحية الخليط للاستخدام 30-35 دقيقة عند 23°C / 200 g
	المعالجة الكاملة 7 أيام عند 23 °C	زمن إعادة الطلاء 24 ساعة عند 23 °C

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

تُحدد الألوان والكميات وشروط التسليم عند الطلب.

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأرضيات

طلاء إيبوكسي نهائي

طلاء إيبوكسي نهائي خالٍ من المذيبات لتنشيط أرضيات ناعم ولامع. يعتمد البرايمر وبناء الطبقات وموعد إعادة الاستخدام على ظروف السطح ومتطلبات المشروع.



اسم المنتج
RENGA TC

العبوة
طقم 24 kg · A: 19 kg + B: 5 kg

المكونات
ثنائي المكونات

التشطيب
ناعم / لامع

الاستهلاك
من 0.7 إلى 0.9 كغ/م²

كثافة المكونات
A: 1,70 ± 0,10 / B: 1,00 ± 0,10 kg/L

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

تُحدد الألوان والكميات وشروط التسليم عند الطلب.

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج

طلاءات الأرضيات

إيبوكسي ذاتي التسوية

طلاء أرضيات إيبوكسي ثنائي المكونات ذاتي التسوية، يُحدد تحضير السطح والبرايمر المتوافق وسماكة الطبقة معاً لتكوين نظام أرضيات مناسب للمشروع.



اسم المنتج
RENGA SL

العبوة
طقم 24 kg · A: 19 kg + B: 5 kg

المكونات
ثنائي المكونات

خصائص التطبيق
ذاتي التسوية

محتوى المواد الصلبة
100% بالوزن

كثافة الخليط
1,45 ± 0,05 kg/L

الاستهلاك
1.5 كغ/م² لكل 1 مم سماكة

مدة صلاحية الخليط للاستخدام
30-40 دقيقة عند 23°C / 200 g

RAL 9016 · RAL 1023 · RAL 9017 · RAL 3020 · RAL 5015 · RAL 6001 · RAL 2004 · RAL 7040

تُحدد الألوان والكميات وشروط التسليم عند الطلب.

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأرضيات

برايمر بولي يوريثان

برايمر بولي يوريثان أحادي المكون منخفض اللزوجة، تُراعى طبيعة السطح وحالة الرطوبة والتوافق مع الطبقة النهائية عند اختيار طبقة التحضير.



اسم المنتج
RENGA PRIMER 1K

المكونات
أحادي المكون

اللزوجة
40-50 cP عند 25°C

مدة الصلاحية في التخزين
سنة واحدة

العبوة
25 kg · أحادي المكون

المظهر
أصفر شفاف

الكثافة
0,95 ± 0,05 kg/L

درجة حرارة التخزين
من 5 إلى 35 °C

تُحدد الألوان والكميات وشروط التسليم عند الطلب.

اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج

الدهانات الداخلية والخارجية

Aura دهان داخلي لامع معدل بالسيليكون

دهان معدل بالسيليكون من مجموعة Aura لتشطيب لامع للجدران الداخلية.



الاستخدام
الجدران الداخلية

نوع المنتج
مائي • معدل بالسيليكون

المظهر
لامع

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

الدهانات الداخلية والخارجية

Aura دهان داخلي نصف مطفي معدل بالسيليكون

دهان معدل بالسيليكون من مجموعة Aura لمظهر نصف مطفي في المساحات الداخلية.



الاستخدام
الجدران الداخلية



نوع المنتج
مائي • معدل بالسيليكون

المظهر
نصف مطفي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج

الدهانات الداخلية والخارجية

Soft Matte دهان داخلي مطفي معدل بالسيليكون

دهان Soft Matte المعدل بالسيليكون لتشطيب مطفي للجدران الداخلية.



الاستخدام
الجدران الداخلية



نوع المنتج
كوبوليمر أكريليكي · معدل بالسيليكون

المظهر
مطفي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

الدهانات الداخلية والخارجية

Joker دهان مستحلب داخلي

دهان مستحلب داخلي لتلوين الجدران الداخلية وتجديدها.



الاستخدام
الجدران الداخلية



نوع المنتج
مائي

المظهر
مطفي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

الدهانات الداخلية والخارجية

دهان الأسقف سوبر

دهان لطلاء الأسقف الداخلية وتجديدها.



الاستخدام
الأسقف



نوع المنتج
أساس أكريليكي

المظهر
أبيض

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

البرايمر والطلاءات المضادة للصدأ

Glaze برايمر البلاط

برايمر لتحضير أسطح البلاط قبل الطلاء. اطلبوا معلومات المنتج للتحقق من توافق السطح والطبقة النهائية.



الاستخدام
تحضير أسطح البلاط

نوع المنتج
برايمر

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

الدهانات الداخلية والخارجية

Glaze دهان أكريليكي خارجي

دهان أكريليكي لطلاء الواجهات الخارجية وتجديدها.



الاستخدام
الواجهات الخارجية

نوع المنتج
كوبوليمر ستايرين أكريليكي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

الدهانات الداخلية والخارجية

Dinamik طلاء خارجي محبب

طلاء زخرفي خارجي لمنح السطح مظهراً محبباً.



الاستخدام
الواجهات الخارجية

نوع المنتج
أساس أكريليكي · معدل بالسيليكون

المظهر
محبب / منقوش

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

البرايمر والطلاءات المضادة للصدأ

Dinamik برايمر الخرسانة الملساء

برايمر لتحضير الخرسانة الملساء قبل الطبقات اللاحقة.



الاستخدام
الخرسانة الملساء / قبل اللياسة

نوع المنتج
برايمر

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

البرايمر والطلاءات المضادة للصدأ

Dinamik برايمر الواجهات المعدل بالسيليكون

برايمر معدل بالسيليكون لتحضير الأسطح في أنظمة الدهان الداخلية والخارجية.



الاستخدام
الجدران الداخلية والخارجية



نوع المنتج
أساس أكريليكي · معدل بالسيليكون

المظهر
برايمر

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

الدهانات الداخلية والخارجية

Turbo دهان خارجي معدل بالسيليكون

دهان معدل بالسيليكون لتلوين الواجهات الخارجية وتجديدها.



الاستخدام
الواجهات الخارجية

نوع المنتج
أساس أكريليكي · معدل بالسيليكون

المظهر
نصف مطفي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

دهانات زخرفية ومكملة

دهان تأثير صدف ذهبي

دهان زخرفي لإضفاء تأثير صدف ذهبي على الجدران.



الاستخدام
أسطح الجدران الزخرفية

نوع المنتج
دهان تأثيرات زخرفية

المظهر
صدفي ذهبي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

دهانات زخرفية ومكملة

دهان تأثير صدف فضي

دهان زخرفي لإضفاء تأثير صدف فضي على الجدران.



الاستخدام
أسطح الجدران الزخرفية



نوع المنتج
دهان تأثيرات زخرفية

المظهر
صدفي فضي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

دهانات زخرفية ومكملة

Su-Kes طلاء عازل للماء

طلاء Su-Kes لمتطلبات عزل الأسطح. اطلبوا المشورة بشأن مكان الاستخدام ونظام الطلاء المتوافق.



الاستخدام
طلاء الأسطح لأغراض العزل

نوع المنتج
طلاء بلاستيكي سائل

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

البرايمر والطلاءات المضادة للصدأ

Porolak برايمر 7-1

برايمر Porolak 1-7 لتحضير السطح قبل الطلاء. تُراجع نشرة البيانات الفنية للمنتج لمعرفة التخفيف والاستخدام.



الاستخدام
الأسطح الجصية والمعالجة بالمعجون

نوع المنتج
كوبوليمر أكريليكي

المظهر
برايمر مركز شفاف

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

البرايمر والطلاءات المضادة للصدأ

Lux Enamel برايمر مضاد للصدأ

برايمر مضاد للصدأ لتحضير الأسطح المعدنية قبل نظام الدهان.



الاستخدام
الأسطح المعدنية



نوع المنتج
برايمر قائم على المذيبات

المظهر
رمادي / أحمر

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

دهانات زخرفية ومكملة

Lux Enamel دهان صناعي نهائي

دهان Lux Enamel الصناعي للطلاء النهائي وأعمال التجديد.



الاستخدام

طلاء نهائي على أسطح مجهزة ببرايمر مناسب

نوع المنتج

راتنج صناعي / ألكيد

المظهر

لامع

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

ورنيش أكريليكي نهائي مطفي

ورنيش نهائي أكريليكي مطفي للأثاث والخشب.



الاستخدام
الأثاث والخشب

نوع المنتج
أكريليكي

النظام
ثنائي المكونات

المظهر
مطفي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

طلاء بولي يوريثان نهائي لامع

طلاء نهائي بولي يوريثان لامع للخشب الصلب والمكسو بالقشرة.



الاستخدام
الخشب الصلب والمكسو بالقشرة

النظام
ثنائي المكونات

نوع المنتج
بولي يوريثان

المظهر
لامع

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

ورنيش أكريليكي نهائي نصف مطفي

ورنيش نهائي أكريليكي نصف مطفي للأثاث والخشب.



الاستخدام
الأثاث والخشب

نوع المنتج
أكريليكي

النظام
ثنائي المكونات

المظهر
نصف مطفي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

ورنيش أكريليكي نهائي لامع

ورنيش نهائي أكريليكي لامع للأثاث والخشب.



الاستخدام
الأثاث والخشب

نوع المنتج
أكريليكي

النظام
ثنائي المكونات

المظهر
لامع

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

برايمر بولي يوريثان أبيض

منتج تحضير أسطح قائم على البولي يوريثان لألواح MDF والخشب الحبيبي والقشرة والخشب الصلب.



الاستخدام
ألواح MDF والخشب الحبيبي والقشرة والخشب الصلب

نوع المنتج
بولي يوريثان

النظام
ثنائي المكونات

المظهر
برايمر أبيض

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

طلاء بولي يوريثان نهائي نصف مطفي

طلاء نهائي بولي يوريثان نصف مطفي للخشب الصلب والمكسو بالقشرة.



الاستخدام
الخشب الصلب والمكسو بالقشرة

النظام
ثنائي المكونات

نوع المنتج
بولي يوريثان

المظهر
نصف مطفي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

طلاء بولي يوريثان نهائي مطفي

طلاء نهائي بولي يوريثان مطفي للخشب الصلب والمكسو بالقشرة.



الاستخدام
الخشب الصلب والمكسو بالقشرة

النظام
ثنائي المكونات

نوع المنتج
بولي يوريثان

المظهر
مطفي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

دهان بولي يوريثان للأبواب

طلاء نهائي بولي يوريثان مطفي للأبواب اللوحية.



الاستخدام
الأبواب اللوحية

نوع المنتج
بولي يوريثان

النظام
ثنائي المكونات

المظهر
مطفي



تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

ورنيش بولي يوريثان نهائي نصف مطفي

ورنيش نهائي بولي يوريثان نصف مطفي للأثاث والخشب.



الاستخدام
الأثاث والخشب

النظام
ثنائي المكونات

نوع المنتج
بولي يوريثان

المظهر
نصف مطفي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

ورنيش بولي يوريثان نهائي مطفي

ورنيش نهائي بولي يوريثان مطفي للأثاث والخشب.



الاستخدام
الأثاث والخشب

النظام
ثنائي المكونات

نوع المنتج
بولي يوريثان

المظهر
مطفي



تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

ورنيش بولي يوريثان فائق اللمعان

ورنيش بولي يوريثان لامع للأثاث والخشب.



الاستخدام
الأثاث والخشب

نوع المنتج
بولي يوريثان

النظام
ثنائي المكونات

المظهر
لامع

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

ورنيش تعبئة بولي يوريثان شفاف

ورنيش تعبئة لتحضير أسطح الخشب الصلب والمكسو بالقشرة.



الاستخدام
الخشب الصلب والمكسو بالقشرة

النظام
ثنائي المكونات

نوع المنتج
ورنيش تعبئة

المظهر
شفاف

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

مخفف سليلوزي إكسترا للبرايمر

مخفف لأنظمة البرايمر السليلوزية. يجب التحقق من توافقه مع الدهان أو البرايمر أو الورنيش المحدد.



الاستخدام
أنظمة البرايمر السليلوزية

نوع المنتج
مخفف


تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات الأثاث

مخفف سيليلوزي R9 سوبر للطلاء النهائي

مخفف لأنظمة الطلاء النهائي السيليلوزية. يجب التحقق من توافقه مع الدهان أو البرايمر أو الورنيش المحدد.

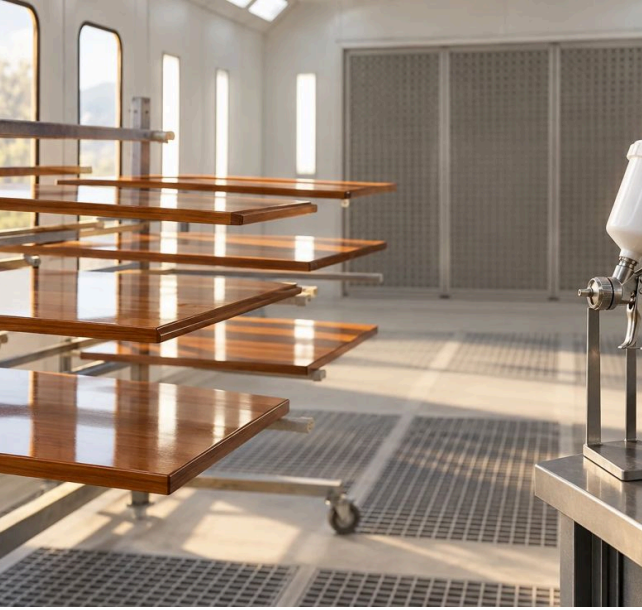

الاستخدام
أنظمة الطلاء النهائي السيليلوزية

نوع المنتج
مخفف

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

معلومات المنتج

طلاءات الأثاث

مخفف لطلاء البولي يوريثان النهائي

مخفف لأنظمة الطلاء النهائي المتوافقة. يجب التحقق من ملاءمته للدهان أو البرايمر أو الورنيش المحدد.



الاستخدام

نظام طلاء نهائي متوافق مع المنتج

نوع المنتج

مخفف


تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات صناعية ومخففات

دهان ألومنيوم

دهان نهائي يمنح الأسطح المعدنية مظهراً معدنياً.

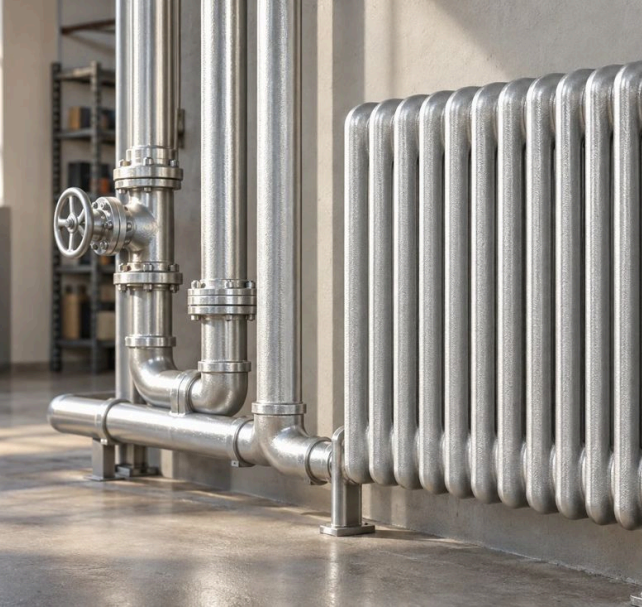

الاستخدام
الأسطح المعدنية



نوع المنتج
دهان نهائي

المظهر
معدني

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات صناعية ومخففات

Eko برايمر صناعي مضاد للصدأ

برايمر لتحضير الأسطح المعدنية قبل الطلاء النهائي.



الاستخدام
الأسطح المعدنية

نوع المنتج
برايمر



تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات صناعية ومخففات

برايمر صناعي مضاد للصدأ

برايمر لتحضير الأسطح المعدنية قبل الطلاء النهائي.



الاستخدام
الأسطح المعدنية

نوع المنتج
برايمر

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات صناعية ومخففات

مخفف سيلوزي Eko

مخفف لأنظمة الدهان والبرايمر والورنيش السيلوزية. يجب التحقق من توافقه مع المنتج المحدد.



الاستخدام
أنظمة الدهان والبرايمر والورنيش السيلوزية

نوع المنتج
مخفف

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات صناعية ومخففات

مخفف سليلوزي إكسترا

مخفف لأنظمة الدهان والبرايمر والورنيش السليلوزية. يجب التحقق من توافقه مع المنتج المحدد.



الاستخدام
أنظمة الدهان والبرايمر والورنيش السليلوزية

نوع المنتج
مخفف

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)



طلاءات صناعية ومخففات

دهان لامع بتأثير معدني

طلاء زخرفي نهائي قائم على المذيبات بمظهر معدني لامع.



الاستخدام
طلاء زخرفي نهائي



نوع المنتج
قائم على المذيبات

المظهر
لامع / معدني

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات صناعية ومخففات

Rapid طلاء نهائي نصف مطفي

طلاء نهائي قائم على راتنج ألكيدي بتشطيب نصف مطفي للأسطح المعدنية.



الاستخدام
الأسطح المعدنية



نوع المنتج
راتنج ألكيدي

المظهر
نصف مطفي


تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات صناعية ومخففات

Rapid طلاء نهائي مطفي

طلاء نهائي قائم على راتنج ألكيدي بتشطيب مطفي للأسطح المعدنية.

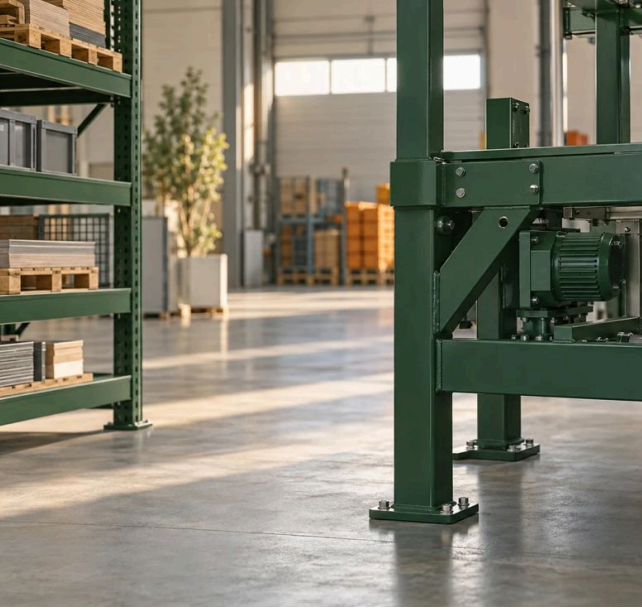

الاستخدام
الأسطح المعدنية



نوع المنتج
راتنج ألكيدي

المظهر
مطفي

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)

طلاءات صناعية ومخففات

Rapid طلاء نهائي لامع

طلاء نهائي قائم على راتنج ألكيدي بتشطيب لامع للأسطح المعدنية.



الاستخدام
الأسطح المعدنية

نوع المنتج
راتنج ألكيدي

المظهر
لامع

تحققوا من السطح والطلاء القائم والتشطيب المطلوب. حددوا تحضير السطح وتوافق البرايمر والطبقة النهائية وفقاً لنشرة البيانات الفنية للمنتج. اطلبوا نشرة البيانات الفنية ونشرة بيانات السلامة الحالية للمنتج المحدد ومكوناته قبل التطبيق. لا تحل الكتيبات والكتالوجات محل هذه الوثائق.

[معلومات المنتج](#)